



RETROSCAVADEIRA

K700E

Versatilidade que trabalha por você



**CONCHA
DIANTEIRA:**

1 M³



**CONCHA
TRASEIRA:**

0.3 M³



**PESO
OPERACIONAL:**

7.600 KG

Sobre a nossa empresa

A KRAFT Máquinas Pesadas nasceu com o propósito de entregar equipamentos robustos, confiáveis e preparados para a realidade do trabalho pesado no Brasil. Atuamos na comercialização de máquinas da linha amarela, oferecendo soluções que unem força, desempenho operacional e excelente custo-benefício.

Nosso compromisso vai além da venda.

Trabalhamos com foco em relacionamento, suporte técnico, disponibilidade de peças e atendimento próximo ao cliente, garantindo segurança e produtividade em cada operação.



Missão

Desenvolver, importar e distribuir soluções em movimentação de cargas e os equipamentos que a viabilizam, atendendo com excelência revendedores, empresas e produtores em todo o Brasil.

Visão

Impulsionar o desenvolvimento do país sendo o principal ecossistema de soluções para movimentação de cargas, do pequeno operador ao grande produtor.

Valores

Crescemos junto com quem constrói, movimenta e produz o Brasil.

PÓS-VENDAS

Na KRAFT, o atendimento continua após a entrega da máquina. Contamos com suporte técnico especializado, disponibilidade de peças e acompanhamento próximo para garantir máxima produtividade e segurança operacional ao cliente.

Nosso pós-venda foi desenvolvido para oferecer agilidade, confiança e suporte real no campo, reduzindo tempo de máquina parada e aumentando a eficiência da operação.

Versatilidade e Produtividade

A K700 é a solução ideal para operações que exigem versatilidade, força e produtividade. Com concha dianteira e traseira, realiza diferentes tarefas de carregamento e escavação com eficiência. Seu sistema de tração 4x4 e 4x2 comutável proporciona maior adaptação às condições de trabalho, garantindo controle e desempenho em diferentes terrenos.




Direção Hidráulica

Sistema de direção hidráulica leve e precisa, proporcionando maior controle operacional e redução do esforço durante longas jornadas de trabalho.

Cabine Comfort

Cabine ampla e confortável, desenvolvida para oferecer melhor ergonomia, visibilidade e comodidade ao operador.

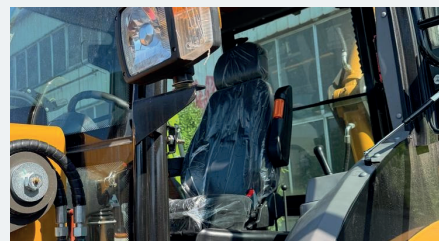

Transmissão Hidráulica

Transmissão hidráulica que garante maior eficiência operacional e melhor desempenho em diferentes terrenos.

Comandos Ergonômicos

Controles posicionados estrategicamente para facilitar a operação, aumentar a produtividade e reduzir a fadiga do operador.



Vantagens **KRAFT**

- Baixo custo operacional;
- Estrutura reforçada;
- Componentes confiáveis;
- Fácil manutenção
- Pós-venda especializado;
- Peças de reposição disponíveis;
- Alto desempenho operacional.

**Capacidade Concha
Dianteira**

1m³

Motor
YUNNEI / YN38GBZ

Cabine comfort
a melhor da categoria

Peso Operacional
7.600 kg

**Capacidade Concha
Traseira**

0,3m³

Comandos
Ergonômicos



MOTOR	
Fabricante e Modelo	YUNNEI / YN38GBZ
Potência nominal	102 HP
Torque máximo	340Nm/1800rpm
RPM nominal	2400rpm
Cilindros	4
Cilindrada	3,8L
Aspiração	Turboalimentado

EIXO	
Marca do eixo	KRAFT
Modelo do eixo dianteiro	ZL26
Modelo do eixo traseiro	ZL30
Reduções finais	Planetária
Tipo de transmissão	Automática
Tipo de tração	4x2 / 4x4 selecionável

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de controle	Joysticks
Bomba de Deslocamento/Tração (Engrenagens)	75cc/rev
Bomba Hidráulica de Trabalho (Vazão)	150 L/min
Pressão da bomba	16MPa
Bomba Hidráulica de Trabalho (Vazão)	100L/min
Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste)	Ø80
Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste)	Ø90
Tempo de elevação máximo (carga total)	14s
Tempo de rebaixamento (vazio)	9s
Tempo de despejamento (vazio)	4s

SISTEMA ELÉTRICO	
Sistema elétrico	Chicote reforçado e conectores blindados
Tensão	12V
Bateria	12V
Capacidade da bateria	45 Ah
Energia nominal da bateria	1080 Wh
Capacidade nominal do alternador	45 A
Capacidade de partida a frio	600 CCA

SISTEMA DE DIREÇÃO	
Tipo	Direção hidráulica

CAPACIDADE E FORÇA	
Peso Operacional	7600 Kg
Capacidade nominal de carga	2500 Kg
Capacidade da concha dianteira	1m ³
Capacidade da concha traseira	0,3m ³

TRANSMISSÃO E CONVERSOR DE TORQUE	
Fabricante e modelo da transmissão	KRAFT
Tipo de transmissão	Automática
Quantidade de marchas	4 frente e 4 ré
I Frente (velocidade)	6km/h
II Frente (velocidade)	13km/h
III Frente (velocidade)	24km/h
IV Frente (velocidade)	38km/h
I Marcha Ré (velocidade)	6km/h
II Marcha Ré (velocidade)	13km/h
III Marcha Ré (velocidade)	24km/h
IV Marcha Ré (velocidade)	38km/h
Modelo conversor de torque	YJ280

SISTEMA DE FRENAGEM	
Tipo	Freio a disco seco
Freio de serviço	Freio a disco seco
Freio de mão	Acionamento manual



PNEUS	
Tamanho do pneu dianteiro	14/17,5
Tamanho do pneu traseiro	16,9/24
Marca dos pneus	Kraft
Pressão dos pneus	3,2 psi

CONJUNTO DIANTEIRO	
Capacidade de elevação	2500 Kg
Altura máxima de descarga	2820 mm
Alcance de descarga	820 mm
Altura até o pino de articulação da concha	3310 mm
Distância do eixo dianteiro até a concha	2540 mm
Ângulo máximo de descarga	40°
Ângulo máximo de recolhimento ao solo	46°
Força de desagregação	46 kN

CONJUNTO TRASEIRO	
Tipo de braço traseiro	Padrão
Tipo de estabilizador	Tipo A
Proteção dos cilindros dos estabilizadores	Reforçada
Profundidade máxima de escavação	4300 mm
Profundidade de escavação abaixo do solo	4230 mm
Profundidade da concha traseira	4220 mm
Altura máxima de escavação	5950 mm
Altura máxima de descarga	4000 mm
Raio máximo de escavação	5650 mm
Alcance a partir do centro do eixo traseiro	5980 mm
Força de escavação da concha	44 kN
Força de escavação do braço	32 kN
Raio máximo de escavação	5650 mm
Alcance a partir do centro do eixo traseiro	5980 mm
Força de escavação da concha	44 kN
Força de escavação do braço	32 kN

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Capacidade de combustível	100L
Capacidade do óleo hidráulico	100L
Capacidade do óleo do motor	18-20L
Capacidade de óleo de transmissão	28L
Capacidade de arrefecimento	25-30L
Capacidade do eixo dianteiro	9.1L
Capacidade do eixo traseiro	

DIMENSÕES	
Comprimento total	6250mm
Largura total	2350mm
Altura total	2900mm
Altura de transporte com a concha traseira	3763mm
Distância entre eixos	2290mm
Distância mínima ao solo	420mm
Raio mínimo de giro	5850mm

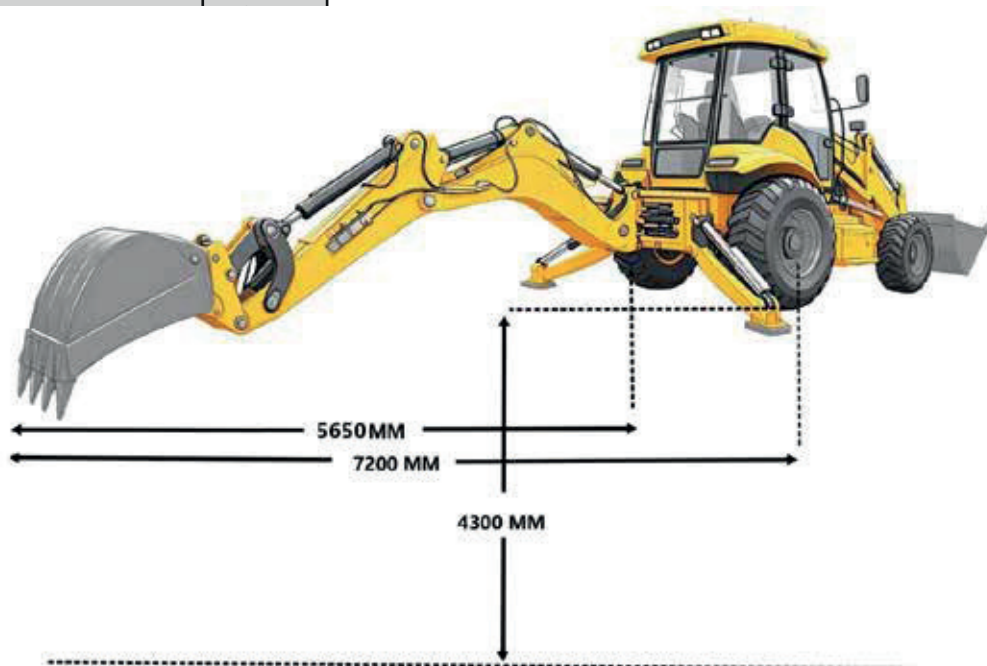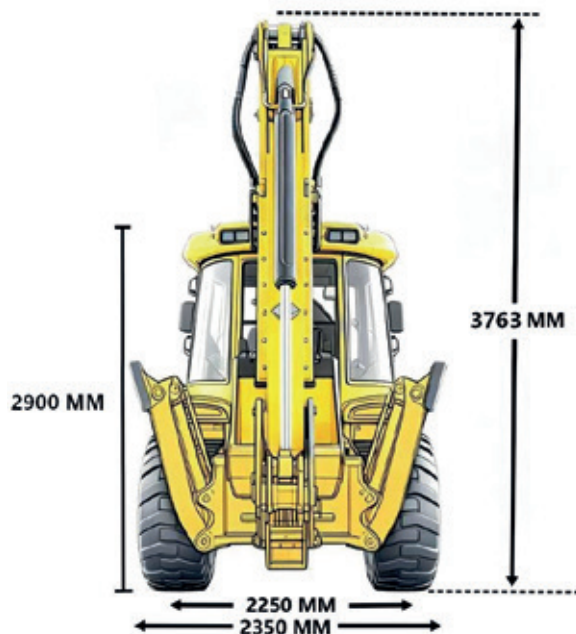

Presença que alcança todo o Brasil



Max
Acre



Sócrates
Pará



Nori
São Paulo



Carlos Vasconcelos
Pernambuco



Rodrigo Freire
Espírito Santo



João
São Paulo



José e Regis
RS



www.kraftbr.com.br



Comercial: +55 (48) 9805-5793



Pós-Vendas: +55 (48) 9817-3807



Pós-Vendas: +55 (48) 3036-3008



@kraftbroficial



@kraftbroficial




@kraftbroficial

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Máquina boa é máquina que não para.


A KFT nasceu para garantir exatamente isso: as peças certas, no prazo certo, para que nenhum equipamento fique parado mais do que o necessário. Porque durabilidade não é sorte — é reposição de qualidade na hora certa.

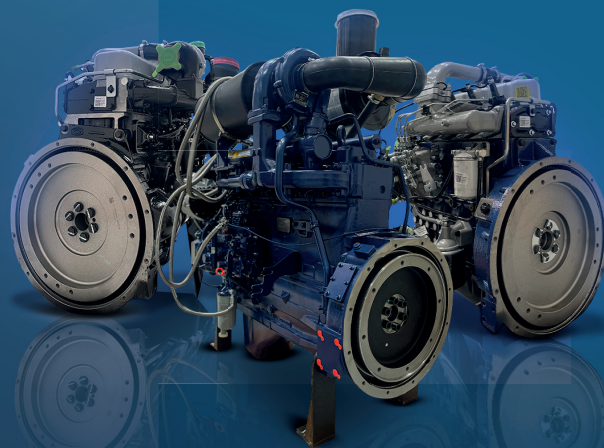

LINHA KRAFT


Peças Originais para toda a linha KRAFT e necessárias para a garantia da máquina

CÓD: K940510008



Sistema de Transmissão

CÓD: K940410205



Implementos

CÓD: K930410002



Sistema de freio

CÓD: K940510032



Sistema Hidráulico

CÓD: K922410055



Pinos e buchas

CÓD: K940410017



Chassi



PRECISANDO DE PEÇAS PARA O SEU EQUIPAMENTO?

Fale com a KFT!